



ODロックボルト

鉄筋挿入工

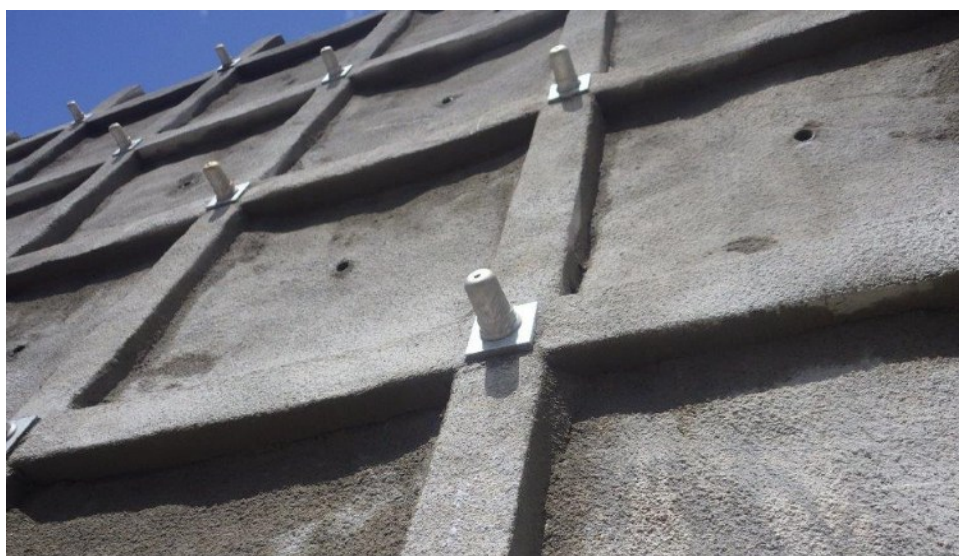


ODAX
小田鐵網株式会社

ODロックボルトシステム

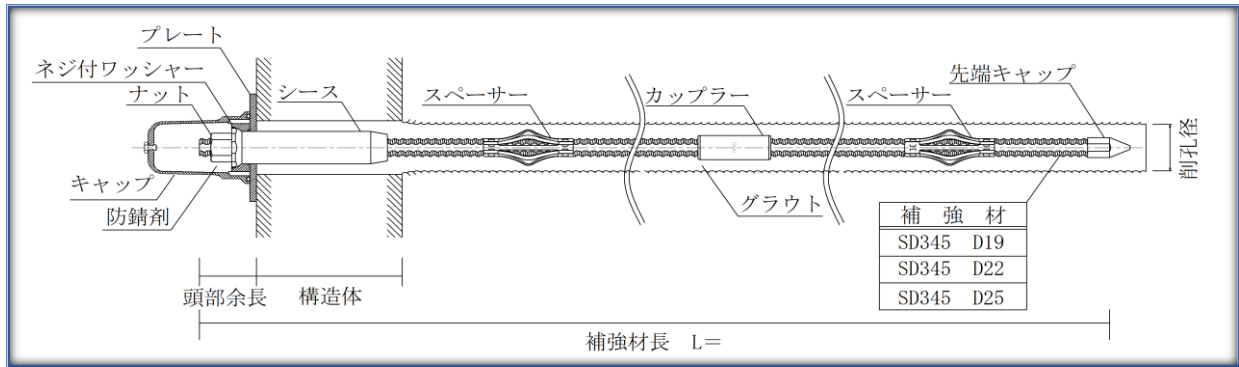

ODボルト

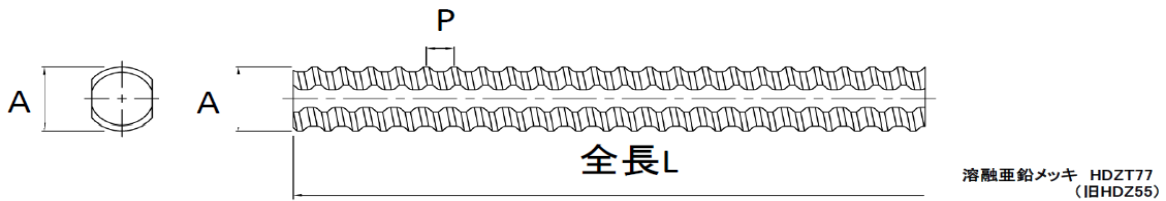

寸法表


選択	規格	公称直径 (mm)	公称断面積 (mm ²)	単位重量 (kg/m)	外形 A (mm)	ピッチ P (mm)
	SD345 D19	19.1	286.5	2.25	21.6	8.0
	SD345 D22	22.2	387.1	3.04	25.0	11.0
	SD345 D25	25.4	506.7	3.98	27.8	12.0

機械的性質

規格	降伏点 (N/mm ²)	降伏荷重 (KN)	引張強さ (N/mm ²)	引張荷重 (KN)	許容荷重 (KN)
SD345 D19	345以上	98以上	490以上	140以上	56
SD345 D22	345以上	133以上	490以上	189以上	75
SD345 D25	345以上	174以上	490以上	248以上	99


付属部品仕様・規格

ODナット




材質	FCD900		溶融亜鉛メッキ HDZT49 (旧HDZ35)		
規格	生地	メッキ	①	②	③
D19用			54±1.0	32±1.0	40.5±1.0
D22用			56±1.0	36±1.0	45.0±1.0
D25用			56±1.0	38±1.0	45.0±1.0

O Dカップラー

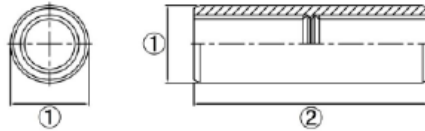


材質	S45C相当	溶融亜鉛メッキ HDZT49 (旧HDZ35)		
規格	生地	メッキ	①	②
D19用			$\phi 30 \pm 1.0$	90 ± 1.0
D22用			$\phi 34 \pm 1.0$	100 ± 1.0
D25用			$\phi 38 \pm 1.0$	110 ± 1.0

O Dキャップ




材質	ADC12相当	防錆グリス材 350g入		
		①	②	
		$\phi 100 \pm 1.0$	140 ± 1.0	

O Dネジ付ワッシャー





材質	S45C相当	溶融亜鉛メッキ HDZT49(旧HDZ35)		
	①	②	③	
	$\phi 75 \pm 1.0$	25 ± 1.5	$\phi 45 \pm 1.0$	

O Dワッシャー





材質	S45C相当	溶融亜鉛メッキ HDZT49 (旧HDZ35)		
	①	②	③	
	$\phi 70.5 \pm 1.0$	10 ± 1.5	$\phi 45 \pm 1.0$	

O Dプレート

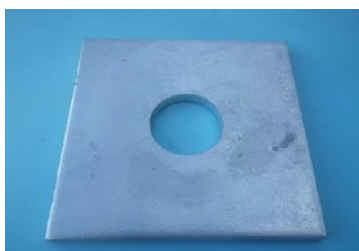


材質	SS400	溶融亜鉛メッキ HDZT77 (旧HDZ55)		
	①	②	③	
	150 ± 1.0	$\phi 45 \pm 1.0$	9.0 ± 0.5	

OD先端キャップ

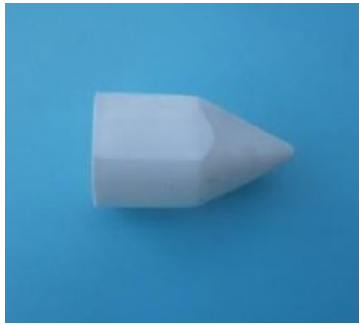


材質	ポリエチレン		
規格		①	②
D19用		58.5±1.0	φ23.5±1.0
D22用		58.5±1.0	φ28.0±1.0
D25用		58.5±1.0	φ32.0±1.0

ODシース

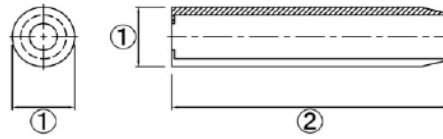

材質	EPDM60		
		①	②
		φ45±1.0	200±1.0

スペーサー

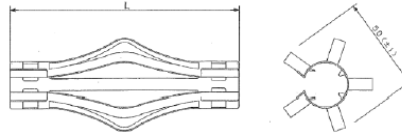

材質	N63C (JIS≒S65CM)		
規格		L寸法	外径
D19用		L-115±2.0	外径50±1.0
D22用		L-118±3.0	外径50±1.0
D25用		L-118±3.0	外径50±1.0
D19用		L-108±2.0	外径65±1.0
D22用		L-112±2.0	外径65±1.0
D25用		L-112±2.0	外径65±1.0



本社：〒454-0818 名古屋市中川区松葉町3-41
TEL：052-351-5181

販売物流部：〒496-0846 愛知県津島市東中地町2-1
TEL：0567-26-3898 FAX：0567-97-3688

■製品の品質向上のため、製品の仕様を変更することがありますので御了承下さい。